

TERRASSENSYSTEM




pinuform[®] – Zeit zum Entspannen...

**10 Jahre
Garantie**

Holz-Verbundwerkstoffe

**“Stark wie Stein -
sanft wie Holz.”**

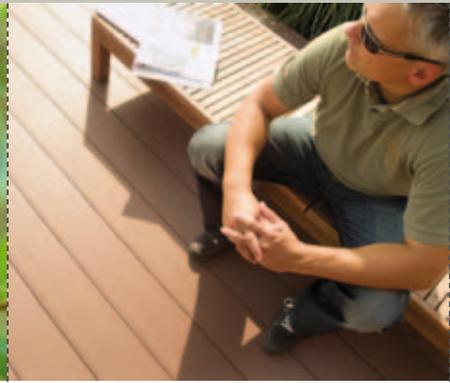

Für höchste Ansprüche ...

Der Garten - ein Gestaltungselement, das immer mehr an Bedeutung und Wert gewinnt. Dabei ist die Terrasse nicht mehr eine Fläche rund ums Haus, sondern ein Verbindungselement zwischen Haus und Garten. Klassisch, edel und modern präsentiert sich hierfür das **pinuform®** Terrassensystem.

Mit dem **pinuform®** Werkstoff wurde ein sehr hochwertiges, langlebiges Material entwickelt. In einem speziellen Hitze-Verfahren werden dabei natürliche Holzfasern mit umweltfreundlichem Polypropylen verbunden. Das Material verleiht den eleganten **pinuform®** Terrassendielen viele positive Eigenschaften. Die Dielen sind splitterfrei und dadurch barfußfreundlich, witterungsbeständig, formstabil, rutschfest und pflegeleicht. Für den hochwertigen Werkstoff gewähren wir 10 Jahre Werksgarantie gemäß unseren Garantiebestimmungen.

INHALTSVERZEICHNIS

Produkte:

pinuform® Terrassensystem 4

Technische Informationen:

Montage und Verlegehinweise 6

Standard Lieferformen 7

pinucolor Holz-Öl 8



...einfach zeitlos



Für **lange** Freude auf Ihrer Terrasse ...





Hellbraun

Zeitlos elegant wirken die **pinuform**[®] Terrassendielen. Durch die größere Breite ergibt sich ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Zwei verschiedene Oberflächenprägungen lassen die Terrasse entweder in Holzoptik oder Steinoptik erscheinen. Je nachdem, welche Seite gewählt wird.

Interessante Farbtöne - hellgrau, hellbraun und rotbraun sowie der neue Grundfarbton "Pigmentfrei" Sand - geben weiteren Gestaltungsspielraum.

Und falls Sie sich beim Planen für eine runde oder ovale Terrassenform entscheiden. Kein Problem! Die **pinuform**[®] Terrassendiele ist eine vollständig durchgefärbte Massivediele und kann in jeglicher Form abgeschnitten werden.

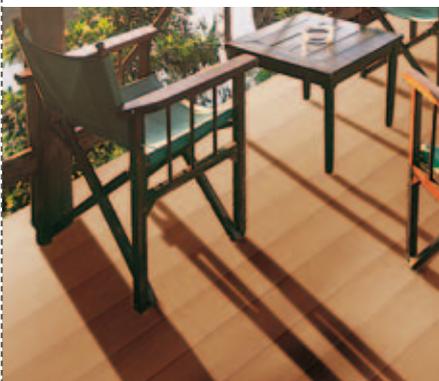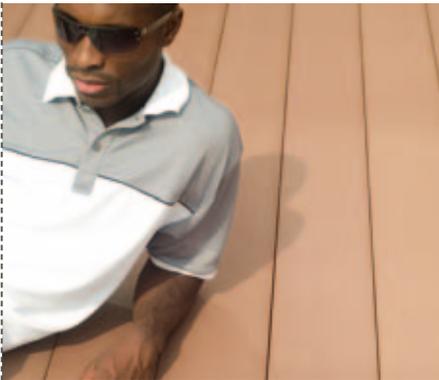

Farbtöne von oben nach unten:
Hellgrau
Hellbraun
Rotbraun

Neu!

... im Sortiment ist die **pinuform®** Terrassendiele "pigmentfrei" erhältlich, d.h. in ihrem sandfarbenen Grundfarbton.



"Pigmentfrei" Sand




Hellgrau



Hellbraun



Rotbraun

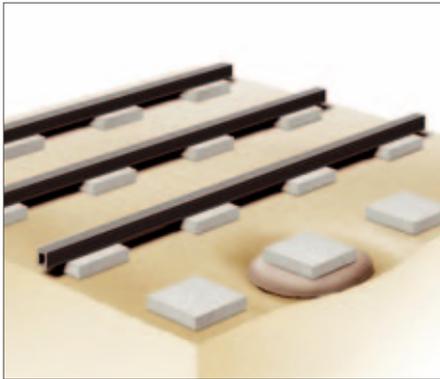

Erforderlich ist ein verdichteter, tragfähiger Untergrund aus Schotter, Kies, Splitt, Pflastersteinen, Fliesen, Beton oder Gleichwertigem. Auf eine ausreichende Drainage achten.

Unterkonstruktion bündig ausrichten und mit einem leichten Gefälle von 1% - 2% (vom Haus weg) verlegen, damit das Niederschlagswasser ablaufen kann.



Zu Wänden oder festen Bauteilen Abstand von 10 mm einhalten. Verlegeabstand der Balken max. 50 cm. Werden die Terrassendielen anschließend diagonal verlegt, ist der Balkenabstand entsprechend zu verringern.


Die Balken können sowohl stehend als auch liegend verbaut werden und sollten auf Fundamenten aufliegen. Als Auflager eignen sich z.B. Betonplatten (5 x 20 x 20 cm), Verlegeabstand max. 50 cm.

Neben dem eleganten Aussehen sparen Sie durch die Dielenbreite von 175 mm zusätzlich Zeit bei der Verlegung der Terrasse. Durch die Verwendung der Montageklammern ergibt sich ein gleichmäßiger Dielenabstand von ca. 3 mm.

Bei Längsstößen sollte jede Terrassendiele auf einem separaten Unterkonstruktions-Balken aufliegen und mit Montageklammern befestigt werden. Ausreichende Dehnungsfuge zwischen den Dielen einhalten (mind. 1 mm / lfm Diele).


Das Material bedarf keiner besonderen Pflege. Terrasse nur mit Wasser reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen mit Hochdruckreiniger säubern.

Hinweis: Die angegebenen Stützweiten sind Empfehlungen, die aus statischen Vergleichsberechnungen resultieren.

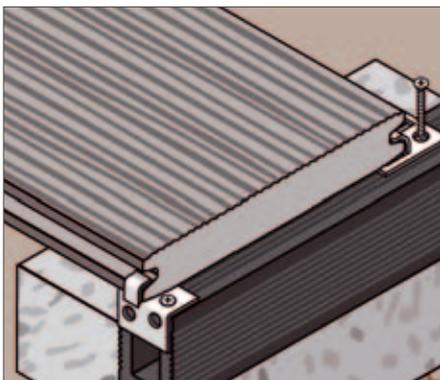


Eine einfache und verdeckte Befestigung erhalten Sie mit den Montageklammern. Am Anfang fixieren Sie die Randklammer. Dabei ein Schraubenloch mit $\varnothing 2,5$ mm vorbohren und mit Edelstahl-Schrauben (4 x 35 mm) in die Unterkonstruktion verschrauben.

Erste Terrassendiele seitlich bis zum Anschlag in die Randklammern einschieben. Anschließend die Diele an der gegenüberliegenden Nut-Seite mit den Montageklam-

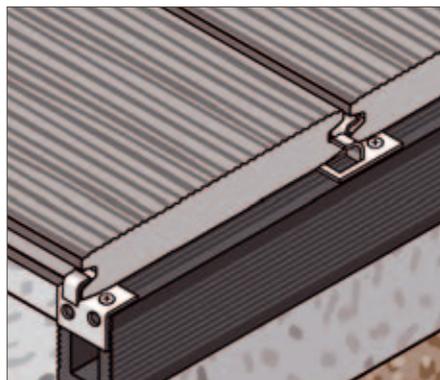

mern auf der Unterkonstruktion befestigen. Dabei die Montageklammer gerade und bis zum Anschlag in die seitliche Nut der Terrassendiele eindrücken und mit Edelstahlschrauben (4 x 35 mm, Senkkopf, selbstschneidendes Vollgewinde) fixieren. Darauf achten, dass die Schraubenköpfe gerade mit der Oberfläche der Montageklammern abschließen.

Nächste Diele mit der seitlichen Nut gerade und bis zum Anschlag in die Montage-

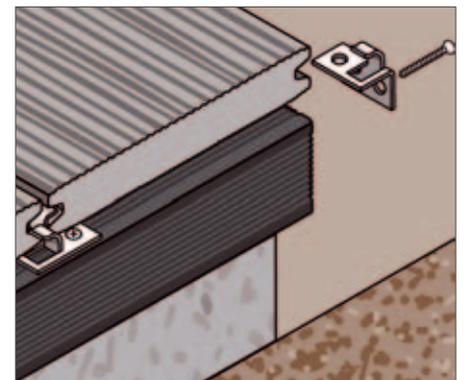

klammern der vorherigen Diele einführen und wieder mit den Montageklammern auf der gegenüberliegenden Seite befestigen. Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Terrassenbreite erreicht ist.

Letzte Diele in die Montageklammern der vorherigen Diele einführen. An der Endnut der Diele die Randklammern einklinken und seitlich auf der Stirnseite der Unterkonstruktion verschrauben.



pinuform®
Terrassendiele

Stärke in mm	Profilbreite in mm	Gewicht in kg/lfm	Farbtöne	Längen in m
25	175	5,30	Hellgrau Hellbraun Rotbraun "Pigmentfrei" Sand	3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00



pinuform®
Unterkonstruktion

40	60	1,78	"Pigmentfrei" Sand	4,00
----	----	------	--------------------	------



pinuform®
Abschlussleiste

10	88	1,10	Hellgrau Hellbraun Rotbraun "Pigmentfrei" Sand	4,00
----	----	------	---	------




pinuform®
Montageklammer

Breite in mm	Länge in mm	Stärke in mm	Material
35	40	1,5	V2A Edelstahl




pinuform®
Randklammer

35	20	1,5	V2A Edelstahl
----	----	-----	---------------

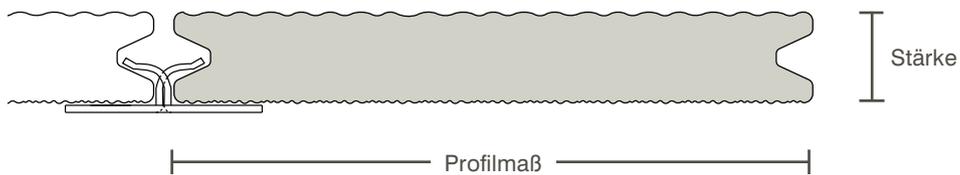

Holzoptik
Grobe Oberflächenstruktur, die die Anmutung einer natürlichen Holzoptik wiedergibt.



Steinoptik
Feingliedrige Oberflächenstruktur, die die Anmutung von Stein wiedergibt.

pinucolor® HOLZ-ÖL
farblos oder farbig getönt

pinucolor® Holz-Öl ist ein tiefenwirksames Spezialöl auf Basis natürlicher Öle und Harze. Es gibt dem pinuform®-Werkstoff einen zusätzlichen Schutz und verleiht ihm einen zarten Glanz.



Farbtöne: farblos, 4 Farbtöne
Gebindegrößen: 0,75 l, 2,5 l, 25 kg.

Ihr **MOCO** Fachhändler

weitere Informationen unter www.pinuform.eu