



Premiumqualität:
Langlebiger Holzschutz
in bester Profiqualität



WETTERSCHUTZ-LASUR UV

Wasserbasierte Medium-Solid-Lasur



Holzschutz-Lasuren
Außen



eiche hell RC 365 Art.-Nr. 1555



pinie/lärche RC 260 Art.-Nr. 1556



teak RC 545 Art.-Nr. 1557



mahagoni RC 565 Art.-Nr. 1558



nussbaum RC 660 Art.-Nr. 1559




weiß RC 990 Art.-Nr. 1561



kiefer RC 270 Art.-Nr. 1562



silbergrau RC 970 Art.-Nr. 1564

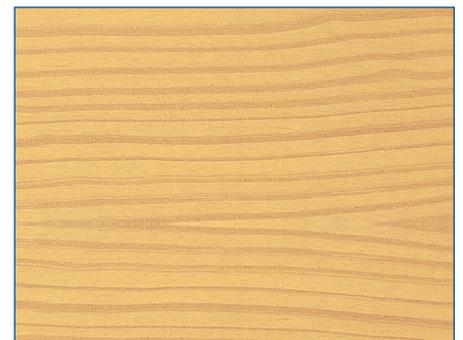

farblos UV+ Art.-Nr. 1553

Für "farblos UV+" ist ein vorheriger Anstrich mit Holzschutz-Creme farblos im Außenbereich zwingend erforderlich.

**AUCH FÜR DEN
INNENBEREICH**

Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar!



WETTERSCHUTZ-LASUR UV

Wasserbasierte Medium-Solid-Lasur



farblos
UV+
für Holz im Freien



Anwendungsbereich:

- Für Holz im Außenbereich, auch im Innenbereich einsetzbar, weil biozidfrei
- Z. B. Holzhäuser, Außenschalungen, Dachuntersichten, Zäune, Carports usw.
- Im System mit Holzschutz-Creme farblos auch “farblos UV+” im direkt bewitterten Bereich

Eigenschaften:

- Seidenglänzend
- Tropfgehemmt
- Blockfest
- Langzeitwetterschutz durch UV-Blocker
- “farblos UV+” auch als Opferschicht über pigmentierten Anstrichen
- Für dauerhaft helle Hölzer
- Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)

Verarbeitung:

- Nicht resistente Hölzer im Außenbereich mit Holzschutz-Creme farblos grundieren (Schutz vor Bläue & Fäulnis)
- Wetterschutz-Lasur UV gut aufrühren und zügig mit Lasur-Acryl-Aqua-Pinsel in Faserichtung auftragen; nach kompletter Trocknung 2. Anstrich vornehmen
- Es kann ein dritter Anstrich mit “farblos UV+” vorgenommen werden (Opferschicht, die im Renovierungsfall erneuert wird), um den gewünschten Farbton dauerhaft zu fixieren

Verbrauch:

- Mindestens 2 Anstriche
- Holzfarbtöne: 2 x 100 ml/m²
- Farblos UV+: 3 x 100 ml/m²

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

